


知多市全図

知多市 点検実施箇所・対策予定箇所

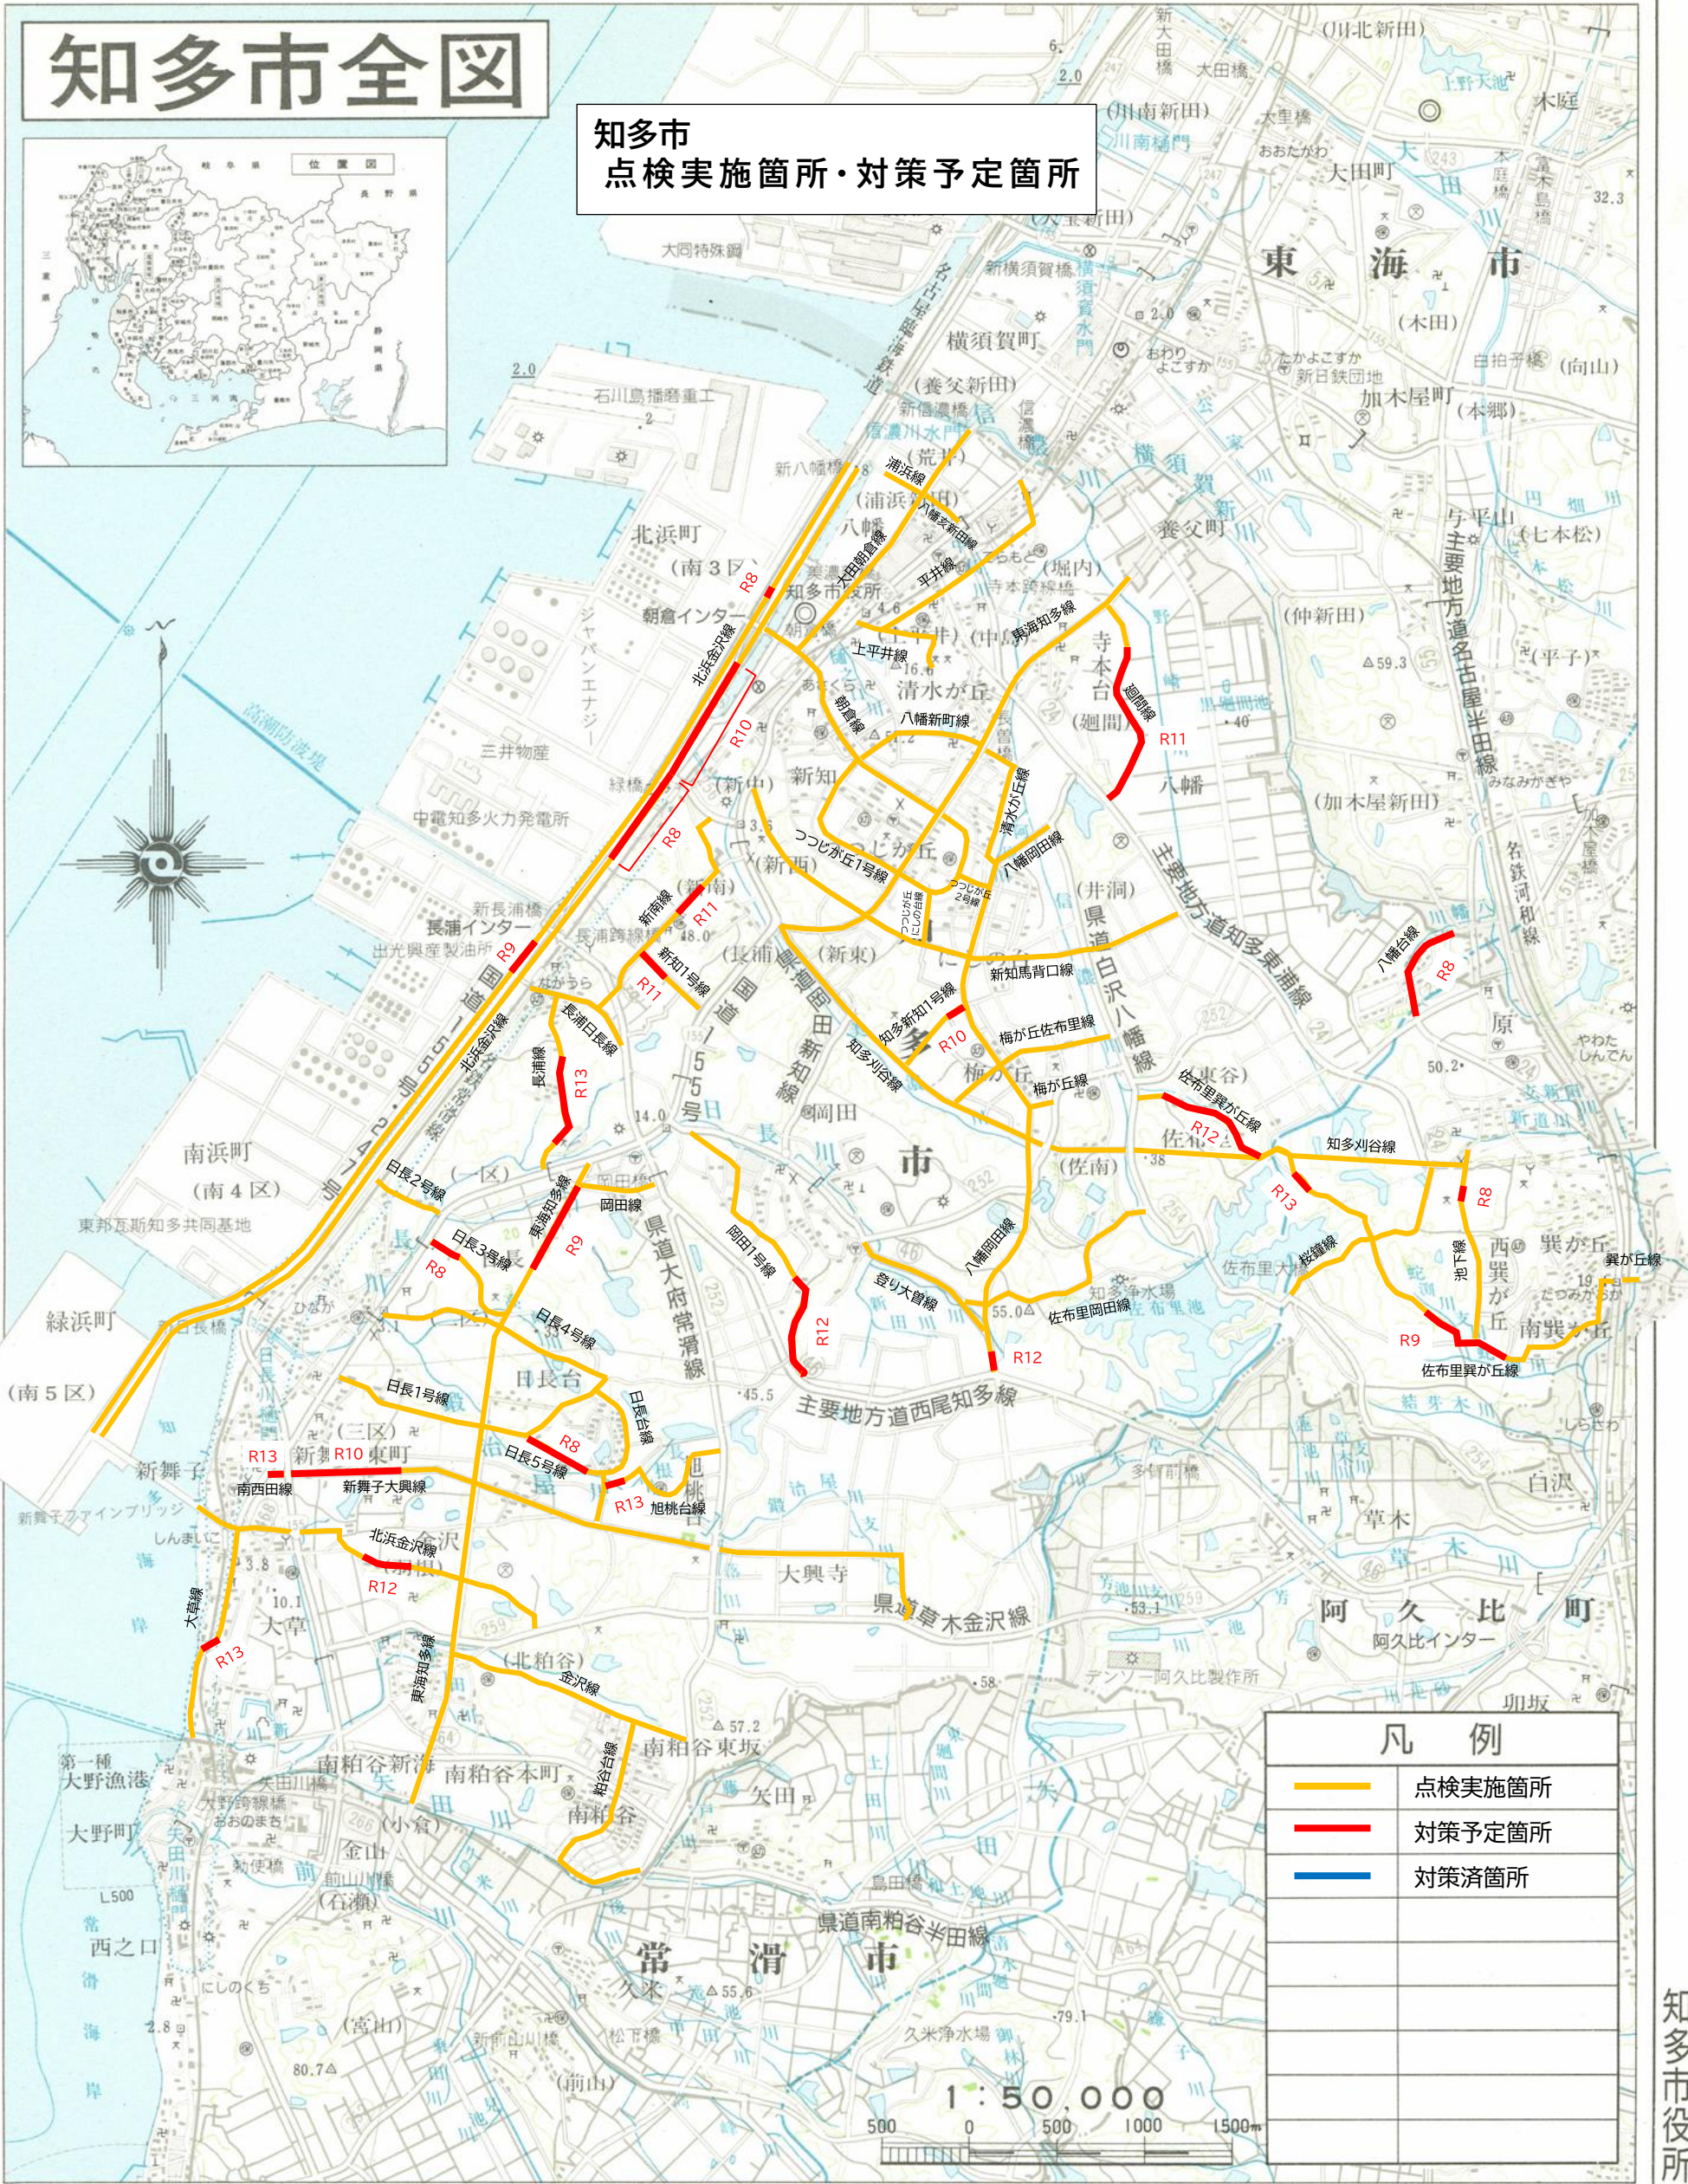

凡例	
—	点検実施箇所
—	対策予定箇所
—	対策済箇所

知多市役所

この地図の作成に当たっては、建設省国土院院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用したものである。(測量法第30条に基づく成果使用承認 平9部使、第98号)

路線別数量調書

種別	路線名称	区間	車線	延長 (m)	幅員 (m)	面積 (m ²)	補修工法	概算費用 (円)	施工予定年度	施工実施年度
1級市道	東海知多線	1	下	600	5.0	3,000	切削オーバーレイ	19,120,000	R9	
			上	400	5.0	2,000	切削オーバーレイ	12,750,000	R9	
	八幡岡田線	1	下	55	3.0	165	切削オーバーレイ	1,060,000	R12	
	新舞子大興寺線	1	上	700	3.0	2,100	切削オーバーレイ	13,390,000	R10	
			下	400	3.0	1,200	切削オーバーレイ	7,650,000	R10	
	廻間線	1	上	928	3.0	2,784	切削オーバーレイ	17,750,000	R11	
知多新知1号線	1	下	100	3.0	300	打換え工法	2,110,000	R10		
2級市道	佐布里巽が丘線	1	上	692	3.0	2,076	打換え工法	14,570,000	R12	
			下	300	3.0	900	打換え工法	6,320,000	R9	
		2	上	500	3.0	1,500	打換え工法	10,530,000	R9	
			下	100	3.0	300	打換え工法	2,110,000	R13	
	新南線	1	上	300	3.0	900	路上路盤再生工	10,700,000	R11	
	長浦線	1	上下	500	8.0	4,000	打換え工法	28,070,000	R13	
	岡田1号線	1	上下	633	5.0	3,165	切削オーバーレイ	20,170,000	R12	
	北浜金沢線	1	上	82	4.0	328	切削オーバーレイ	26,000,000	R8	
			下	545	4.0	2,180	切削オーバーレイ		R8	
		3	上	230	4.0	920	切削オーバーレイ	6,970,000	R9	
		4	下	875	4.0	3,500	切削オーバーレイ	26,490,000	R10	
		5	下	300	6.0	1,800	打換え工法	別途工事による	R12	
	日長3号線	1	上下	197	6.0	1,182	打換え工法	20,300,000	R8	
	大草線	1	上	100	3.0	300	打換え工法	2,110,000	R13	
	新知1号線	1	上	100	3.0	300	打換え工法	2,110,000	R11	
	南西田線	1	下	105	3.0	315	打換え工法	3,510,000	R13	
八幡台線	1	下	580	6.0	3,480	打換え工法	27,000,000	R8		
旭桃台線	1	下	100	3.0	300	打換え工法	3,350,000	R13		
日長5号線	1	上下	351	6.0	2,106	切削オーバーレイ	10,300,000	R8		
池下線	1	上下	205	8.0	1,640	打換え工法	15,000,000	R8		

※車線を「上下」としている道路は全幅を舗装します。